



LEICA CALONOX


Caractéristiques techniques.



Désignation	Leica Calonox Sight	Leica Calonox View
Type d'appareil	Caméra thermique	Caméra thermique
N° de type	1790	1970
N° de commande	50500	50502
Équipements fournis	Calonox Sight, sac Cordura, câble de charge, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, bonnette en caoutchouc, certificat de contrôle	Calonox View, sac Cordura, câble de charge, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, certificat de contrôle
Type de capteur	VOx	VOx
Taille du capteur	384 x 288 pixels	640 x 512 pixels
Taille des pixels	17 µm	12 µm
Type d'écran	OLED	LCOS
Diagonale d'écran	0,39"	0,4"
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels	1280 x 960 pixels
Fréquence de rafraîchissement	50 Hz	50 Hz
Focale de l'objectif	42 mm	42 mm
Agrandissement optique de base	1x	2,5x
Zoom numérique	-	1x/2x/3x/4x
Champ de vision	8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)	10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m)
Compensation dioptrique	-	±5 dpt
Portée/Résolution (calculée pour un sujet de 1,7 m x 0,5 m)		
Portée d'acquisition/Résolution	2000 m/2 pixels	3000 m/2 pixels
Portée de détection/Résolution	700 m/6 pixels	1000 m/6 pixels
Portée d'identification/Résolution	350 m/12 pixels	500 m/12 pixels
Réglage de correction du réticule	1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m	-
Sortie vidéo	PAL	PAL
Enregistrement vidéo	-	oui
Résolution vidéo/photo	-	768 x 576 pixels
Raccordement du câble	USB-C	USB-C
Connexion sans fil	Bluetooth®	Wi-Fi (2,4 GHz)
Mémoire interne	-	16 Go
Indice de protection	IPX4	IPX4
Température de fonctionnement	de -20 °C à +50 °C	de -10 °C à +50 °C
Température de fonctionnement (charge de la batterie)	de +10 °C à +30 °C	de +10 °C à +30 °C
Autonomie de la batterie	env. 8 - 11 h	env. 4 - 5 h
Filetage pour accessoires	M52 x 0,75	-
Filetage pour trépied	A ¼ DIN 4503 (¼"), filetage M5 standard	A ¼ DIN 4503 (¼"), filetage M5 standard
Matière	Plastique avec finition en caoutchouc	Plastique avec finition en caoutchouc
Dimensions (l x h)	165 x 65 mm	170 x 65 mm
Poids (avec batterie)	685 g	685 g



LEICA CALONOX SIGHT

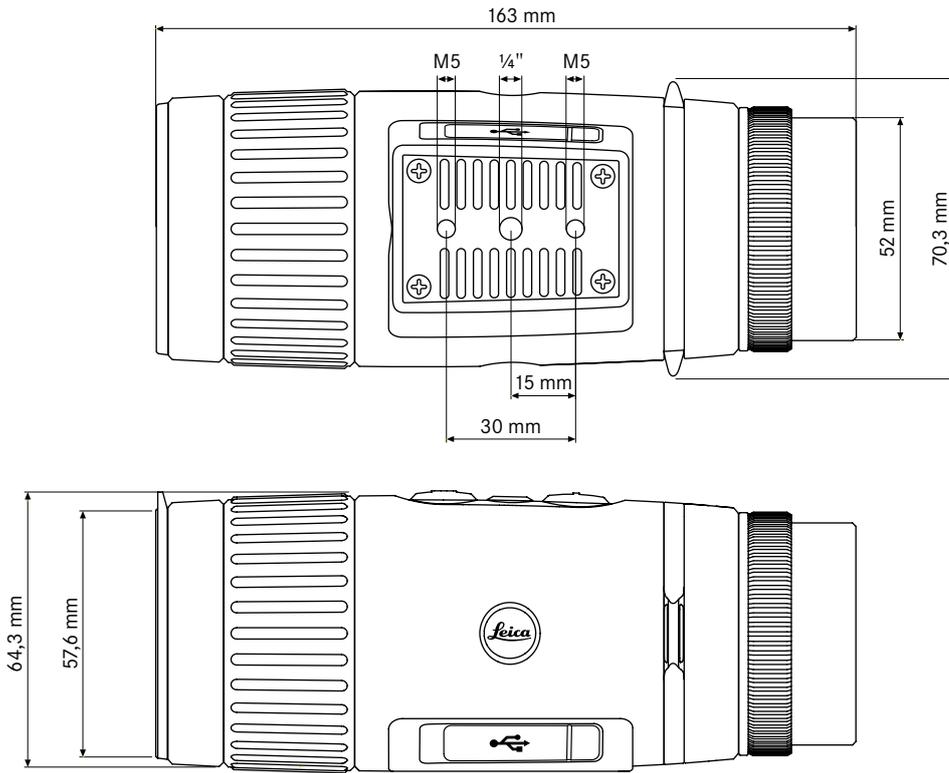

LEICA CALONOX VIEW

